




0119

MODULAR SYSTEM



WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.


The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and this mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance.




Replace any cracked shield.



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED.

SPECIFICATIONS

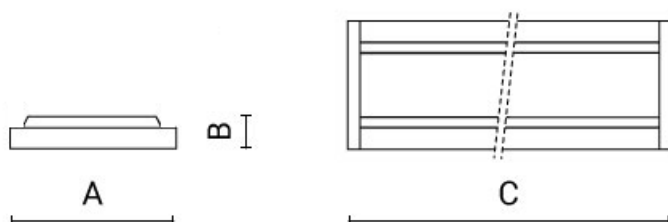

MECHANICAL

Dimensions: A: 238 mm
B: 45 mm
C: 1185 / 1485 mm

Weight: 5.5 / 6.7 Kg

Rated Ta (max Ta): -20°C ÷ +25°C (45°C)


ELECTRICAL

Wiring: ON/OFF, DALI

Input: 220-240V 50/60Hz


ACCESSORIES

1099178X




Die-cast aluminium end cap.(1pc).

1099127X




Die-cast aluminium straight joint.

1099268X



Suspension with steel cable (1.5m) with millimetric adjustment wiring.

1099273X



Suspension with steel cable (1.5m) with millimetric adjustment wiring.

JUNCTIONS



Straight:
1099304X



T-junction:
1099306X




L-junction:
1099305X



X-junction:
1099307X



1099139X-1099140X



Electrical suspension with engineering plastic cable cup and steel cable (1.5m).
ON/OFF:1099139X
DALI: 1099140X

1099134X-1099135X




Engineering plastic cable cup. Power cable for suspended mounting maximum 1.5m.
ON/OFF:1099134X
DALI:1099135X

1099146X




Suspension kit with 1.5m long steel wire.

1099272X



Suspension with millimetric adjustment wiring.

1099070X



Painted steel ceiling brackets (2pcs).

INSTALLATION

1. Remove louver and cable cup cover to access terminal blocks.
2. Wire the fixture according to diagram.
3. Assemble system with chosen accessories.

1

Turn off power (1).

2

Secure cable with cable-clamp (1).

Use only double insulated cables (2).

ON/OFF

N Pe L1 L2

DALI/DIMM

D+ N Pe L D-

3

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (1).

1099134X
1099139X

Use only screws and dowels suitable for the mounting surface (by others) (2).

Do not pinch or damage the cable (3).

A ON/OFF

LINE1 - BROWN
LINE2 - RED (only for indirect light version)
GROUND - YELLOW/GREEN
NEUTRAL - BLUE

B DALI


DA
LINE - BROWN
GROUND - YELLOW/GREEN
NEUTRAL - BLUE
DA

1099304X
1099305X

1099306X
1099307X

It is also required 1099127X (4).

1099127X

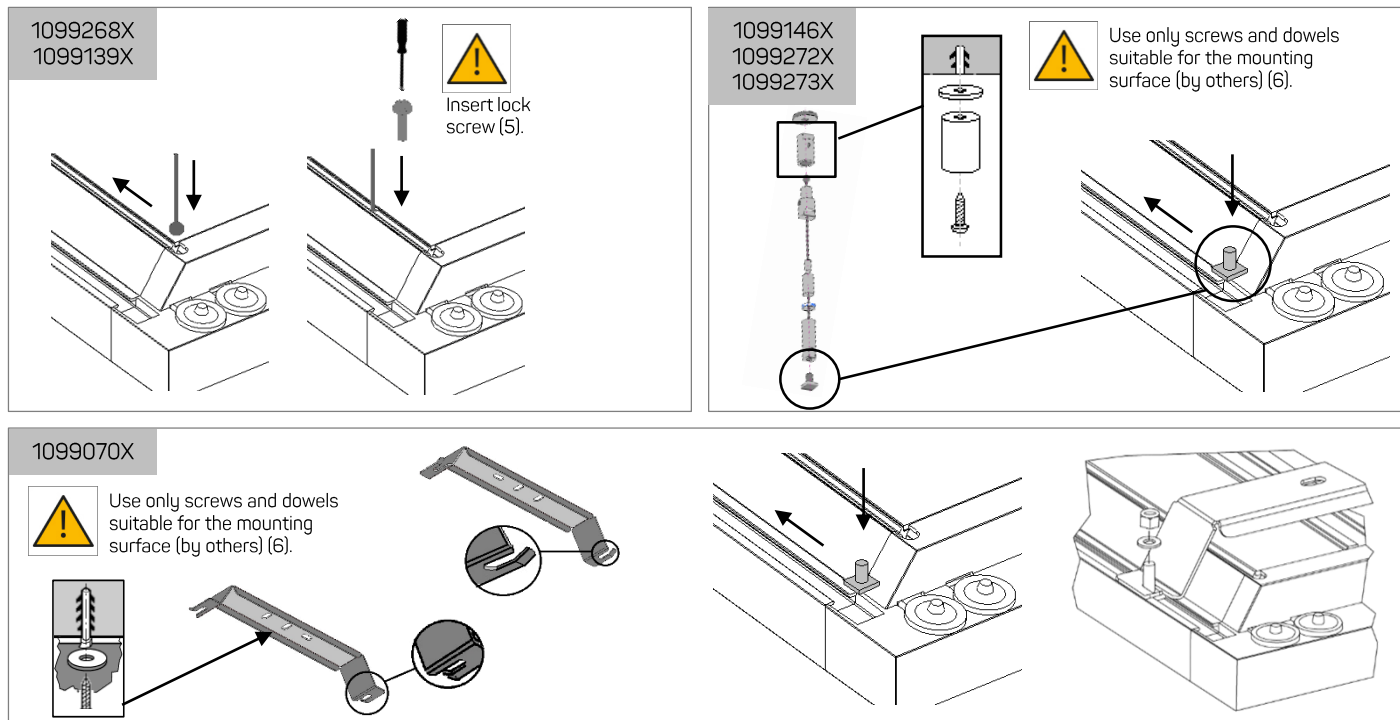

AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne regardez pas directement les DELs en fonction.

INSTALLATION:

1. Retirez le réflecteur lamellaire et la couverture du rosace pour accéder aux borniers.

2. Câbler le luminaire selon le schéma.

3. Assemblez le système avec les accessoires choisis.

IMAGES:

(1.1) Éteindre l'alimentation. (2.1) Fixez le câble avec le serre-câble. (2.2) Utilisez uniquement des câbles à double isolation. (3.1) Si le câble flexible externe ou le câble de ce luminaire sont endommagés, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque. (3.2)

Utilisez uniquement des vis et des chevilles adaptées à la surface de montage (par des tiers) (3.3). Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble. (3.4) Il requiert aussi l'accessoire 1099127X.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non osservare direttamente i LED in funzione.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il frangiglucce e la copertura del rosone per accedere alle morsettiere.

2. Cablare l'apparecchio seguendo lo schema.

3. Assemblare il sistema con gli accessori scelti.

IMMAGINI

(1.1) Spegner l'alimentazione. (2.1) Fissare il cavo con il serracavo. (2.2) Utilizzare solo cavi in doppio isolamento. (3.1) Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona ugualmente qualificata per evitare rischi. (3.2)

Utilizzare solo viti e tasselli adatti alla superficie di montaggio (di terzi). (3.3) Non schiacciare o danneggiare il cavo. (3.4) E' richiesto anche l'accessorio 1099127X.